


かんたん SC 総合カタログ

かんたん SC は、現場で簡単に単心光ファイバに取り付けられる SC コネクタです。
サイズの違うケーブルを共通の把持部材で把持できるように、この度リニューアルしました！



特徴

- ◆ コネクタ端面の研磨やファイバ固定用の接着剤を必要としません。
 - ◆ 直接ファイバ端に取り付けが可能なので、融着接続等が不要です。
 - ◆ 接続作業時間は約 2 分です。
- <心線把持型>
- ◆ SM 及び GI の被覆径 $\phi 0.25\text{mm}$ 単心光ファイバに取り付けが可能です。
- <ケーブル把持型>
- ◆ インドアケーブル及びドロップケーブルのシース部分を把持し、ケーブル端に直接 SC コネクタを取り付けることができます。また、通常サイズと細径サイズのケーブルを共通の把持部材で把持することが可能となりました。
 - ◆ ケーブル外被を把持した構造ですので、引張などによるファイバへの負担が少なくなります。

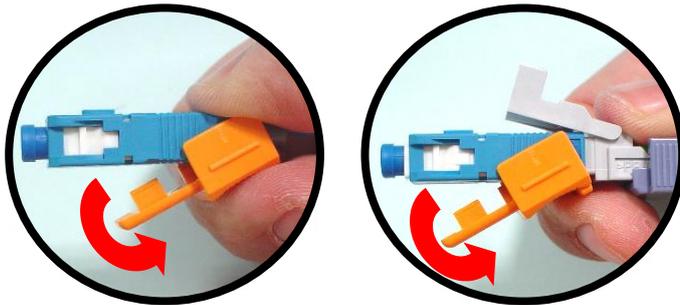

ワンタッチで簡単クサビ抜き！

仕様



項目	SM 用	GI 用
適用ファイバ	被覆径 $\phi 0.25\text{mm}$	
接続損失	0.5dB 以下	0.3dB 以下
反射減衰量	40dB 以上	22dB 以上

ご注文方法

下記の表に従って、品名と型式を指定してください。

タイプ	品名	型式	ファイバ種、ブーツ有無	販売単位
心線把持型	かんたんSCコネクタ<SM>	ESC-SM-250-F-TB	SM用、ブーツあり	10式
		ESC-SM-250-F-OB	SM用、ブーツなし	
	かんたんSCコネクタ<GI>	ESC-GI50-250-F-TB	GI用、ブーツあり	
		ESC-GI50-250-F-OB	GI用、ブーツなし	
ケーブル把持型	かんたんSCコネクタ<SM>	ESC-SM-250-KY-TB	SM用	10式
	かんたんSCコネクタ<GI>	ESC-GI50-250-KY-TB	GI用	

メカニズム

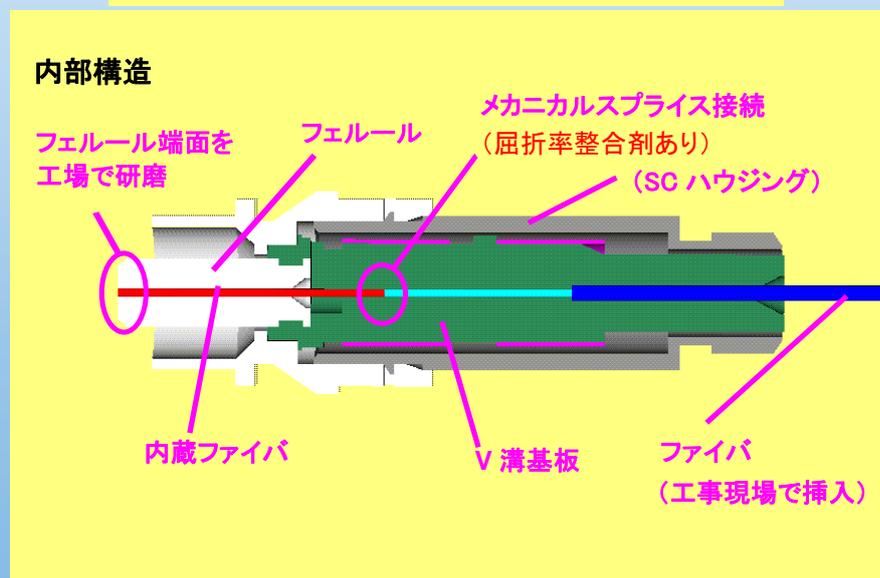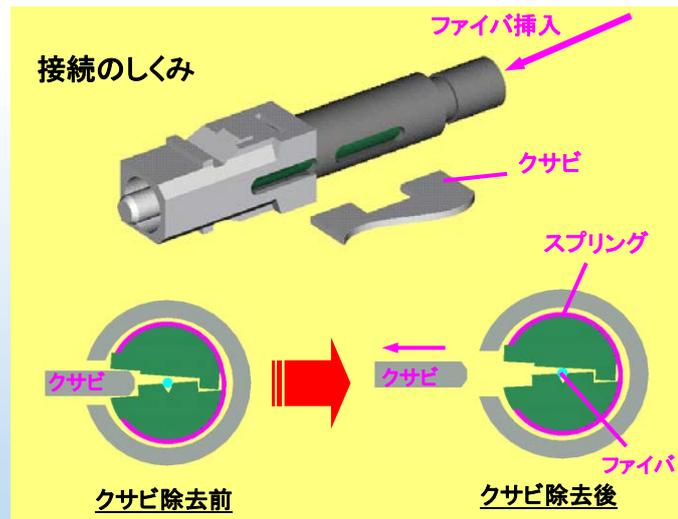

お問い合わせ

株式会社成和技研 営業部

〒141-0031

東京都品川区西五反田5丁目23-8

TEL : (03) 3493-1184

FAX : (03) 3493-1528

販売代理店